



Bild: Comet mit doppelt geschlitztem Faseranschluss.

COMET LED PROJEKTOR PRODUKTDATENBLATT

Rev. D2 DE

Der UFO Comet Projektor. Dank extrem hoher Lichtleistung und Steuerung mit DMX, 0-10V, 10-10V, manuell und DALI (über optionales Interface) ist dieser LED-Projektor unübertroffen in Licht- und Steuerleistung.

Mit dem speziellen, geschlitzten Faseranschluss ist dieser innovative Projektor perfekt geeignet zur Erzeugung von individuellen faseroptischen Lichteffekten wie Sternschnuppen, Wassersimulationen, Lauflichtern und Feuerwerken.

Anwendung branchenüblicher Protokolle zum Steuern der Farbwechsel-, Funkel- und Dimmeffekte. Der Comet Projektor ist dimmbar, und kann entweder mit einem 10-Segment-Farbwechsel-, einem Funkel- oder einem Doppeleffektrad spezifiziert werden. Dies ist das ultimative Gerät zum Erleuchten dekorativer Faseroptik-Lichteffekte. Das Feedback des LCD-Displays gibt dem Benutzer Bedienkomfort.

Universal Fibre Optics Ltd
Home Place \ Coldstream
TD12 4DT \ UK
+44 (0)1890 883416
www.ufo.lighting

Universal Fiber Optics USA LLC
1749 Northgate Blvd
Sarasota \ FL34234 \ USA
941-343-8115
www.fiberopticlighting.com

UFO Licht GmbH
Andreasstraße 20
93059 Regensburg \ DE
+49 (0)9491 955880
www.ufo-licht.de



Allgemeine Daten

Faserart	Glas / PMMA
Material / Ausführung	Stahlblech – grau pulverbeschichtet (RAL 7024)
Maße (L x B x H)	207 mm x 265 mm x 186 mm
Gewicht	3,2 kg
Betriebsumgebung	Nur Innenbereich - IP20
Umgebungstemperaturen	-10° C bis +45°C

LED Array Daten

LED Array	Weißlicht
LED Array Leistung	60 W
LED Array Haltb. (L70, B10)	>50.000 hours (üblich)
Farbtemperatur / CRI	5000K / >80CRI
Typischer Lichtstrom	5400lm

Licht- & Steuerungsdaten

Dekorative Effekte	Steuerung von Dimm-, Farbwechsel- oder Funkeffekten. Hält ein integriertes Effektrad. Mit dem geschlitzten Faseranschluss können Fasern so eingeführt werden, dass spezialisierte Lichteffekte wie Sternschnuppen, Feuerwerke und Lichtläufe kreiert werden können. Der Comet kann mit ein- oder zweireihigem Faseranschluss bestellt werden. Da alles Licht auf den einreihigen Anschluss scheint, ist die Lichtleistung höher. Mit dem zweireihigen Anschluss können mehr Fasern eingeführt werden, das Licht ist aber schwächer, da es sich zwei Reihen teilt.
Steuerung	DMX, 010V, 110V, manuell, DALI (über optionales Interface)

Elektrische Kenndaten

Versorgungsspannung	100-240V AC, 50-60Hz
Netzteilleistung / -art	48V, 96W Tischnetzteil
Lüfter	Crossflow
Thermischer Schutz	Auf LED PCB Thermistor



Wichtiger Hinweis

Der Comet ist ein Spezialprojektor, der für den Entwurf der Funkelscheibe und die Bestückung des Faseranschlusses gemäß des spezifischen Einsatzes die Mitwirkung UFOs erfordert.

In einigen Fällen sind die ein- oder zweireihigen Steckplätze am Faseranschluss für eine bestimmte Anwendung nicht geeignet, sodass eine speziell entwickelte Variante erforderlich ist.

Um sicherzustellen, dass das gesamte System wie vorgesehen funktioniert, ist der Comet nur als Komplettsystem zusammen mit dem entsprechenden Faserbündel erhältlich.

Ausführung Doppel-Nute

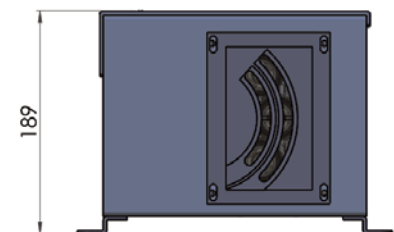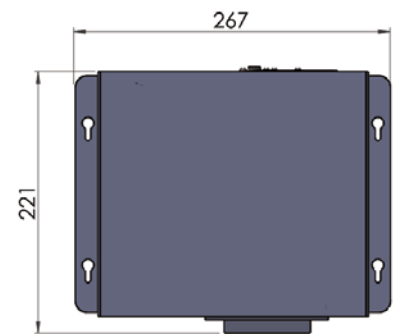

Ausführung Einzel-Nute

