



Die extrem hohe Lichtausbeute und komplette DMX Steuerung machen den Nova LED Projektor zu einem ebenbürtigen Konkurrenten aller traditionellen Projektoren.

Dank der kompletten manuellen oder auch Industriestandard DMX Steuerung der Farbeffekte, sowie der Möglichkeit, eine Funkelscheibe und Fernbedienung hinzuzufügen, ist dieser Projektor das Nonplusultra beim Antrieb dekorativer Lichtfaserbeleuchtung.

Die typische LED Lebensdauer von 50.000 Stunden und der kühle ruhige Betrieb lassen die Wartungskosten auf beinahe Null sinken.

Ausgestattet mit dem Standard 30 mm Faseranschluss eignet sich dieser Projektor sowohl für neue Installationen als auch zur Umrüstung bestehender Lichtfaserinstallationen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Anschlussgröße	30 mm Durchmesser
Faserart	Glas / PMMA
Material/Beschichtung	Harteloxiertes Aluminium
Maße (L x B x H)	222mm (8,7") x 240mm (9,4") x 163mm (6,4")
Gewicht	4,44kg
Betriebsumgebung	Aussenbereich - IP67
Min. Umgebungstemp.	-10°C
Max. Umgebungstemp.	+45°C

INFORMATIONEN LICHT UND STEUERUNG

Steuerfunktion	DMX & manuelles Dimmen
DMX Funktion	Nutzeradressierbar bis 512
DMX Kanäle	6 Kanäle
Farbwechselfunktion	DMX, manuell & Fernbedienung
Effektscheibenoptionen & Funktion	Funkelscheibe, manuell oder DMX gesteuert

LED ARRAY DATEN

LED Array Art	Anwendungsspez. RGBW Array
LED Array Leistung	46W
LED Array Modell	Luxeon 36 LED Array
LED Array Lebensdauer (L70, B10)	Gew. 50.000 Stdn. bei 25°C
Rot	615nm \ 700lm
Grün	530nm \ 1160lm
Blau	460nm \ 315lm
Weiß	6500K \ 1435lm

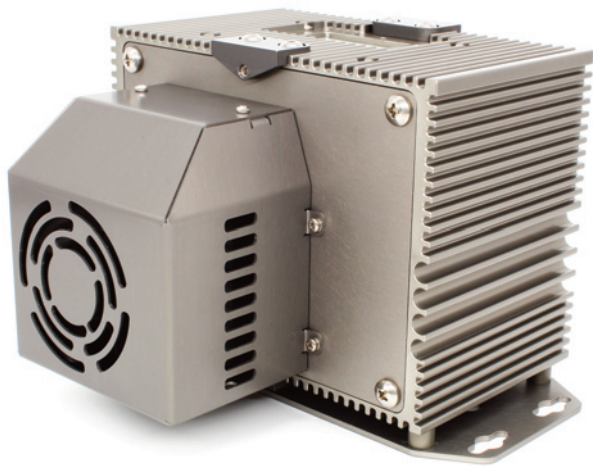

ELEKTRISCHE KENNDATEN

Versorgungsspannung	90-305Vac
Netzbetriebsstrom	0.2A @ 240Vac
Netzbemessungs- spannung	50VA
Externes Netzteil	Meanwell, 24VDC, IP67, Typ HL Treiber
Motorart	Rotalink 25C13/YSOLPSL3E 12V 60:1
Ventilator	ebm-papst, 80mm, IP68, 32dBA

DATEN FERNBEDIENUNG

Fernbedienung Frequenz	2,4GHz
Reichweite Fernbedienung	30 Mtr., umgebungsbedingt
Leistung Fernbedienung	2 x AAA Batterien (mitgeliefert)

PROJEKTOR-ARTIKELNUMMERN

MODELL	FUNKELEFFEKT		FERN- BEDIENUNG		SENSOR	
UFO NOVA IP DMX	Funkel- scheibe	T	Fern- bedienung	R	Sensor	S
	Nicht Benötigt	X	Nicht Benötigt	X	Kein Sensor	X
UFO NOVA IP DMX	-		-		-	

z.B. UFO NOVA IP DMX-T-R-S

Bei Konfiguration der Funkelscheibe mit Sensor wird die Scheibe mit einem Ausschnitt geliefert. Die Scheibe liefert so bei Bewegung ein ununterbrochenes Funkeln durch Vor- und Rückwärtsdrehen auf beiden Seiten des Ausschnitts. Bei ‚Stop‘ ruht die Scheibe am Ausschnitt und liefert so eine uneingeschränkte Weißlichtausbeute.

