

Produktübersicht

Ein leistungsstarker und gleichzeitig effizienter Projektor, angetrieben durch LED-Technologie zur Ausgabe von Weißlicht.

Durch die extrem hohe Lichtausbeute ist dieser Projektor besonders gut für die zahlreichen Einsatzbereiche geeignet, in denen normalerweise Metallhalogenid-Geräte verwendet wurden. Bei nahezu geräuschlosem Betrieb generiert der Sirius ein Licht ähnlich dem einer 150W Metallhalogenid-Lampe*.

Der Sirius verfügt über einen integrierten manuellen Dimmer, der sich auch über DMX oder 0-10V steuern lässt.



Mit seiner 30mm-Standard-Schnittstelle für die Faser ist dieser Lichtprojektor sowohl für neue Projekte als auch für die Nachrüstung in bereits vorhandene Lichtfaser-Installationen geeignet.



Technische Angaben

Anschlussbuchsen	30mm Durchmesser
Faser Typ	Glas / PMMA
Versorgungsspannung	100-240V AC, 47-63Hz
PSU Ausgabe	24V DC, 3,5A
LED Leistung	bis zu 90W
Min. Umgebungstemperatur	-10°C
Max. Umgebungstemperatur	+45°C
Lüfter	80mm querstrom
LED Typ	Weißlicht-LED
Farbtemperaturen & Typische CRI	5500K - 75CRI / 5300K - 88CRI 4000K - 82CRI / 3000K - 83CRI
Farbtemperaturen & Typische Lumenwerte	5500K - 5700lm / 5300K - 4650lm 4000K - 5300lm / 3000K - 4650lm
Dimmerfunktion	Über DMX, 0-10V oder manuelle Steuerung
LED Lebensdauer	50.000 Stunden
Material	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau pulverbeschichtet
Maße (L x B x H) / Gewicht	278mm x 155mm x 94mm / 2,22kg

*Die Lichtleistung variiert je nach Farbtemperatur.

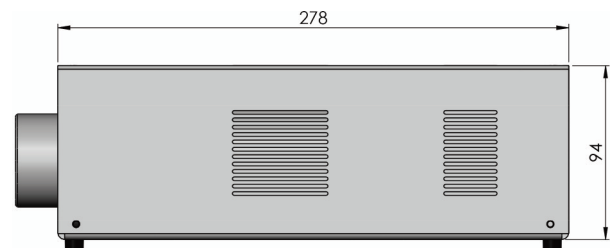

Betriebsumgebung

Der Lichtprojektor ist das einzige stromführende Bauteil des Beleuchtungssystems und sollte trocken gehalten werden. Platzieren Sie den Projektor im Außenbereich in einem wetterfesten Container. Sehen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für Details.